


CHAPA LISA

Las Chapas Lisas son el resultado de someter el producto laminado en caliente a un proceso de laminación en frío donde se obtiene la reducción de su espesor, una mayor aptitud al conformado y un mejor aspecto superficial.

Tiene una amplia gama de aplicaciones, como la herrería, cartelería, carrocerías, la industria en general, etc.

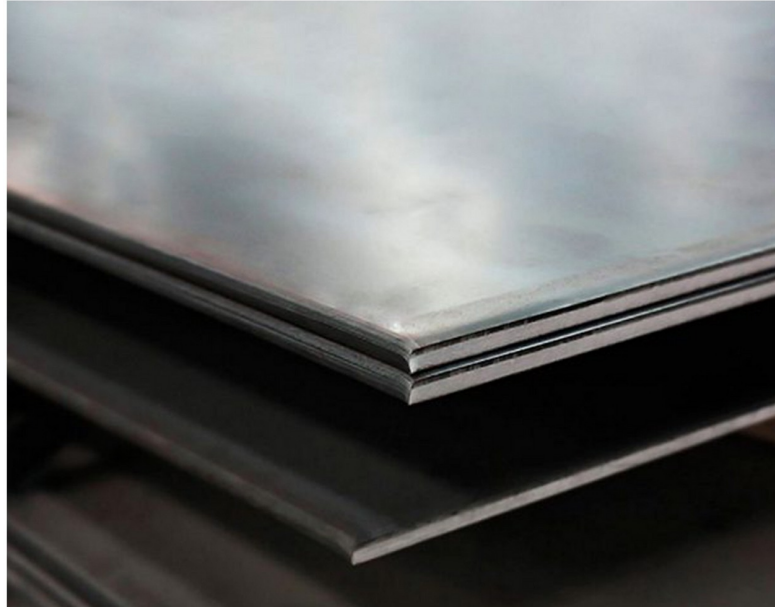

CHAPA LISA		
LAMINADO FRÍO		
Espesor		Peso
mm	Calibre	x m2
0.30	30	2.40
0.40	27	3.24
0.46	26	3.63
0.50	25	3.95
0.56	24	4.42
0.60		4.74
0.65		5.15
0.70	22	5.53
0.80		6.32
0.90	20	7.11
1.25	18	9.88
1.50		11.85
1.60	16	12.64
1.80		14.22
2.00	14	15.80
2.50		19.75
2.80	12	22.12
3.00	10	23.70

CHAPA LISA		
LAMINADO CALIENTE		
Espesor		Peso
mm	Calibre	x m2
1.60	16	12.60
1.80		14.70
2.00	14	15.84
1.50	12	19.80
2.85		22.17
3.20	1/8"	25.12
4.75	3/16"	37.70
6.35	1/4"	50.24